



Универсальный винтовой холодильный компрессор FUSHENG BSR WAP

Вашему вниманию представляется новая серия универсальных холодильных винтовых компрессоров Fusheng серии BSR LD WAP (для хладагентов R507/R404A). Компрессор предназначен для работы с внешним маслоотделителем, и для работы как в одиночном варианте, так и в многокомпрессорных центрах.

На данный момент к заказу доступны следующие типоразмеры :

BSR31X, BSR32X, BSR41X, BSR42X

Объёмная производительность которых составляет от 215 м³/ч до 1115 м³/ч


Температурный диапазон кипения от -45 °С до +7 °С.

Температурный диапазон конденсации от +10 °С до +55 °С.





Диапазоны температур эксплуатации и возможность построения многокомпрессорных холодильных центральных делают эту серию компрессоров наиболее универсальной для практически любых целей и задач в холодильной отрасли. Склады, камеры заморозки, камеры хранения продукции, шокфростеры, спиральные и туннельные охладители, плиточники. Рыбная, мясная, молочная, фармацевтическая, химическая и другие отрасли, где требуется искусственный холод. Универсальность компрессора позволяет поддерживать его в складских позициях для обширного круга задач.

Лёгкость конструирования и монтажа холодильного оборудования на базе компрессоров Fusheng обеспечивается продуманностью конструкции.



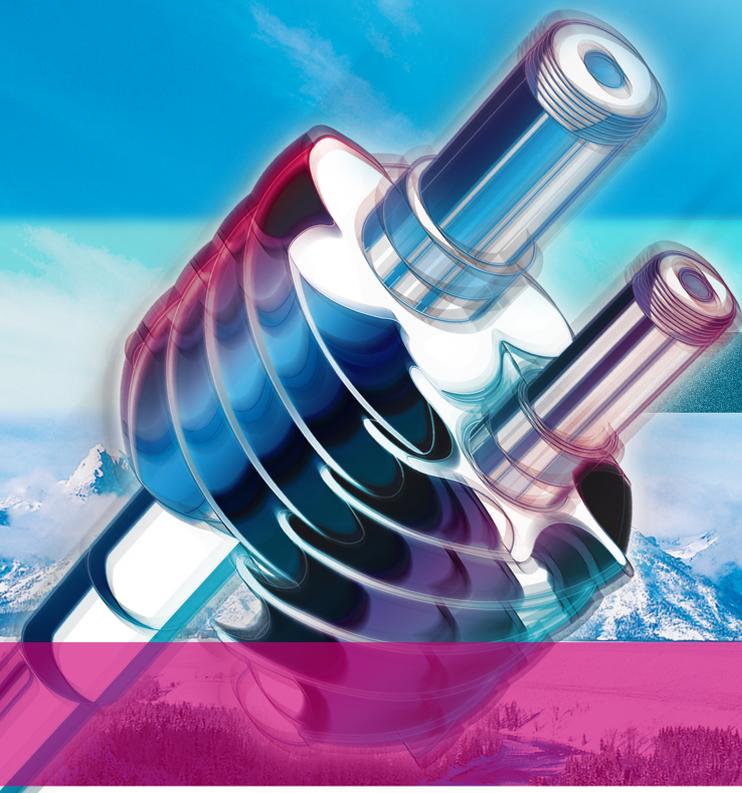

Общий вид компрессора Fusheng BSR WAP

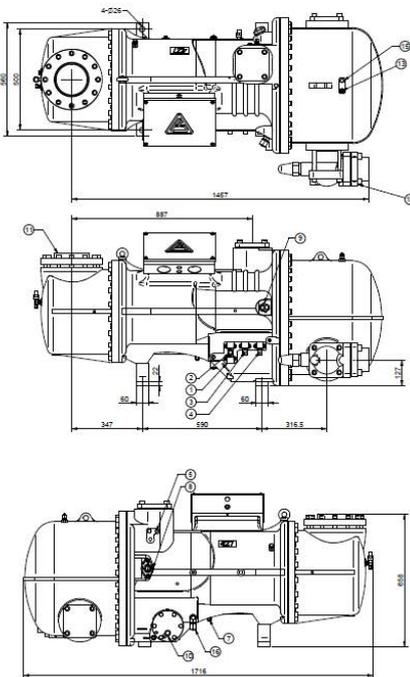

- Стандартное золотниковое регулирование производительности
- Порт для подключения экономайзера
- Порт для впрыска жидкости для охлаждения нагнетания
- Порт для впрыска жидкости для охлаждения электродвигателя
- Порт подачи масла из внешнего маслоотделителя
- Сервисные вентили
- Запорные вентили на всасывании и нагнетании

<https://fusheng.ru/> info@fusheng.ru +7 (499) 394-19-92

